

D 510 Technische gegevens

Gewicht	Poids	650 Kg
Voedingsspanning	Tension d'alimentation	3 x 230 V / 3 x 400 V
Vermogen hoofdmotor	Puissance moteur principal	7,5 pk/cv (optie/option 10 pk/cv)
Vermogen motor op en neer	Puissance moteur monte et baisse table	0.55 kW
Doormeter schaafas	Diamètre arbre porte-outils	100 mm
Aantal messen	Nombre de fers	4
Afmetingen messen	Dimensions de fers	510 x 30 x 3 mm
Toerental schaafas	Vitesse de rotation arbre porte-outils	6000 T./Min - R.P.M
Maximale spaanafname	Prise de passe maximale	6 mm
Getande uitgangsvoedingsrol	Rouleau d'entrée cranté	dia. 50 mm
Gladde uitgangsvoedingsrol	Rouleau de sortie acier lisse	dia. 50 mm
Afmetingen vandiktetafel	Dimensions table raboteuse	1050 x 510 mm
Doorvoerhoogte vandiktebank	Passage raboteuse	250 mm
Doorvoer vandikte met schakelaar D510 comfort pack	Avance du bois par sélecteur D510 comfort pack	5 / 8 / 10 / 16 m/min.
Doorvoer vandikte met schakelaar D510 standaard	Avance du bois par sélecteur D510 standard	8 / 16 m/min.

Uitrusting

Drukbalken op in- en uitgangzijde	Presseur anti-recul entrée et sortie	Standaard / Standard
Digitale maataflezijde en ASD	Affichage digitale de la mise à épaisseur et démarrage étoile triangle	Comfort pack
Veiligheidsschakelaar op afzuigkap	Interrupteur de sécurité sur capot d'aspiration	Standaard / Standard
Magneetinstelapparaat schaafmessen	Jauge magnétique de réglage des couteaux	Standaard / Standard
Geschaafde vandiktetafel	Table raboteuse planée et striée à l'anglaise	Standaard / Standard
Fijnafstelling met handwiel	Règlage fin par volant	Standaard / Standard
Aflezijde hoogte via mechanische teller	Affichage de l'hauteur mécanique	Standaard / Standard

D 510 Technische Daten


Gewicht	Weight	650 kg
Betriebsspannung	Voltage	3 x 230 V / 3 x 400 V
Motorleistung	Power main motor	7,5 pk/cv (optie/option 10 pk/cv)
Motorleistung Tischhub	Power rise and fall motor	0,55 kW
Durchmesser Hobelwelle	Diameter cutter-block	100 mm
Anzahl Messer	Number of knives	45
Abmessungen Messer	Dimensions knives	510x30x3 mm
Drehzahl Hobelwelle	RPM cutter-block	6000
Spanabnahme max	Max. chip removal	6 mm
Geriffelte Einzugswalze	Serrated infeed roller	dia. 50 mm
Glatte Auszugswalze	Outfeed roller	dia. 50 mm
Tischabmessungen	Dimensions table	850x510 mm
Durchlass	Thickness capacity	250 mm
Vorschubgeschwindigkeit D510 comfort pack	Feeding speeds D510 comfort pack	5/8/10/16 m/min
Vorschubgeschwindigkeit D510 Standard	Feeding speeds D510 Standard	8 / 16 m/min.

Ausstattung

Druckbalken	Wood pushers in-and outfeed side	Standard
Digitale Ablesung und ASD Schalter	Digital read out and ASD switch	Comfort pack
Sicherheitsschalter auf Sägeschutz	Security switch on sawhood	Standard
Magneteinstelllehre	Magnetic knife setter jig	Standard
Gehobelte Dichentisch	Planned thickener table	Standard
Feinabstellung mittels handrad	Height adjustment with handwheel	Standard
Mechanische Anzeige Arbedshöhe	Mechanical position indicator	Standard

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Des modifications sont possibles sans avis préalable.
Modifications possible without previous advise.

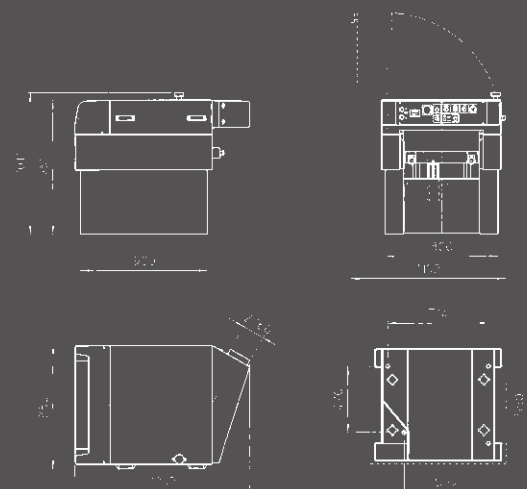

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Printed in Belgium_Designed by Enthoven_01_V0115

Dealer

D 510

Nederlands
Français
Deutsch
English



D 510

COMFORT PACK



Machine afgebeeld met opties
Machine avec plusieurs options
Maschine mit verschiedene Optionen
Machine with several options

D 510



Machine afgebeeld met opties
Machine avec plusieurs options
Maschine mit verschiedene Optionen
Machine with several options



OPTIE
Tersa as voor snel wisselen van de messen en verlagen van de insteltijd.



COMFORT PACK
het comfort pack bestaat uit 4 voedingsnelheden, digitale uitlezing van de gebruikshoogte en een automatische ster-driehoek schakelaar.



Heliocoïdale invoerwals voor efficiënt doorvoeren en een betere schaafkwaliteit.



De vandiktetafel is geplaatst op 4 zware zuilen.



Het is mogelijk om houtsecties af te werken tot 250 mm.



OPTIE
Onderrollen in de vandiktetafel voor snelle doorvoer van vochtig hout.

OPTION
Axe Tersa pour le changement rapide des couteaux et améliorer le temps du réglage.

COMFORT PACK
Le confort pack contient de 4 vitesses d'avance de rabotage, une Affichage digitale de l'hauteur d'usinage et un Démarrage auto. étoile/triangle.

Rouleau heliocoïdale, entrée facile et efficace et une meilleure qualité de rabotage.

La table raboteuse est placée sur 4 piliers lourds.

Il est possible de manier des sections de bois jusqu'à 250 mm.

OPTION
Rouleaux de table raboteuse, pour l'avance rapide du bois humide.

OPTION
Zur Grundausstattung der Maschine gehören 4 Messer. Auf Wunsch kann sie auch mit dem Tersa-System ausgerüstet werden, das einen schnellen Austausch und eine perfekte Justierung der Messer garantiert.

COMFORT PACK
The comfort pack consists out of 4 feeding speeds, digital read out of the height and an automatisch star delta switch.

Spiralförmig gewundene Einzugschwanz garantiert einen effizienten Vorschub des Holzes und somit eine gute Hobelqualität.

Der Dickenstisch liegt auf 4 stabilen Säulen.

Es ist möglich, Holzstücke bis zu einer Dicke von 250 mm zu bearbeiten.

OPTION
2 Tischwalzen: optimaler Transport von nassem Holz

OPTION
Standard equipment on the machine; 4 knives. Optional it can be equipped also with the Tersa system, to achieve a fast exchange and perfect adjustment of the knives.

COMFORT PACK
Das Comfort Pack mit Digitalanzeige Durchlass Dickenhobel, 4 Einzugschwindigkeiten und ein Auto. Stern/Dreieck Schalter

Spiral infedroller guarantee an efficient feed motion of the wood and a good quality.

The thicknesser is based on to 4 sturdy columns.

It is possible to work pieces of wood with a thickness up to 250 mm.

OPTION
2 friction reduction rolls: easier sliding of wet wood