

NXSD Technische gegevens


Spanning	Tension	230 V Mono / 400 V driefasig - triphasé
Gewicht NXSD 310 / NXSD 410	Poids NXSD 310 / NXSD 410	280 kg / 350 kg
Vlakschaaf	Dégauchisseuse	
Schaafbreedte NXSD 310 / NXSD 410	Largeur de dégauchissage NXSD 310 / NXSD 410	310 mm / 410mm
Totale lengte schaaf tafels NXSD 310 / NXSD 410	Longueur totale des tables dégaux NXSD 310 / NXSD 410	1400 mm / 1800 mm
Diameter schaafas	Diamètre arbre porte-outils dégaux	70 mm
Messen	Fers	3
Afmetingen messen NXSD 310 / NXSD 410	Dimensions fers NXSD 310 / NXSD 410	310 x 25 x 3 mm / 410 x 25 x 3
T/min	R.p.m.	5500
Afmetingen vlakschaafgeleider NXSD 310 / NXSD 410	Dimensions du guide de dégauchissage NXSD 310 / NXSD 410	1300 x 150 mm / 1500 x 150 mm
Schuinstelling vlakschaafgeleider	Inclinaison du guide de dégauchissage	90° - 45°
Maximale spaanafname	Épaisseur maxi de coupe	4 mm
Vermogen schaafmotor NXSD 310 / NXSD 410	Puissance du moteur NXSD 310 / NXSD 410	5 pk/cv (S6) / 6,6pk./cv (S6)
Vandikteschaaf	Raboteuse	
Afmetingen tafel NXSD 310 / NXSD 410	Dimensions table NXSD 310 / NXSD 410	430 x 310 mm / 600 x 410 mm
Capaciteit vandikte	Passage en raboteuse	230 mm
Diameter aanvoerrollen	Diamètre rouleaux d'entraînement	30 mm
Doorvoersnelheid	Avance entraînement	6 m/min.
Langgatboor (optie)	Mortaiseuse (option)	
Boorkop	Mandrin	0 - 16 mm
Verplaatsing	Déplacement	165 x 140 x 85 mm

NXSD Technische Daten	NXSD Technical data	
Spannung	Tension	230 V Mono / 400 V Drehstrom - 3phase
Gewicht NXSD 310 / NXSD 410	Weight NXSD 310 / NXSD 410	280 kg / 350 kg
Abbrichtobel	Planer	
Hobelbreite NXSD 310 / NXSD 410	Planer width NXSD 310 / NXSD 410	310 mm / 410 mm
Gesamtlänge Abbrichtetische NXSD 310 / NXSD 410	Total length planer tables NXSD 310 / NXSD 410	1400 mm / 1800 mm
Durchmesser Hobelwelle	Diameter cutter block	70 mm
Messer	Knives	3
Abmessungen Messer NXSD 310 / NXSD 410	Dimensions knives NXSD 310 / NXSD 410	310 x 25 x 3 mm / 410 x 25 x 3
U/Min.	R.p.m.	5500
Abmessungen Abbrichtanschlag NXSD 310 / NXSD 410	Dimensions planer fence NXSD 310 / NXSD 410	1300 x 150 mm / 1500 x 15 mm
Schrägeinstellung Abbrichtanschlag	Inclination planer fence	90° - 45°
Spanabnahme maximal	Max. depth of cut	4 mm
Motorleistung NXSD 310 / NXSD 410	Motor power NXSD 310 / NXSD 410	5 PS/hp (S6) / 6,6PS/hp (S6)
Dickenhobel	Thicknesser	
Abmessungen Dickenhobeltisch NXSD 310 / NXSD 410	Dimensions thicknesser table NXSD 310 / NXSD 410	430 x 310 mm / 600 x 410 mm
Durchlass Dickenhobel	Capacity thicknesser	230 mm
Durchmesser Einzugwalzen	Diameter feed rollers	30 mm
Vorschubgeschwindigkeit	Feeding speed	6 m/min.
Langlochbohrer (Option)	Morticer (option)	
Bohrfutter	Chuck	0 - 16 mm
Verstellweg	Travel	165 x 140 x 85 mm


Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Des modifications sont possibles sans avis préalable.
Modifications possible without previous advise.

NXSD310

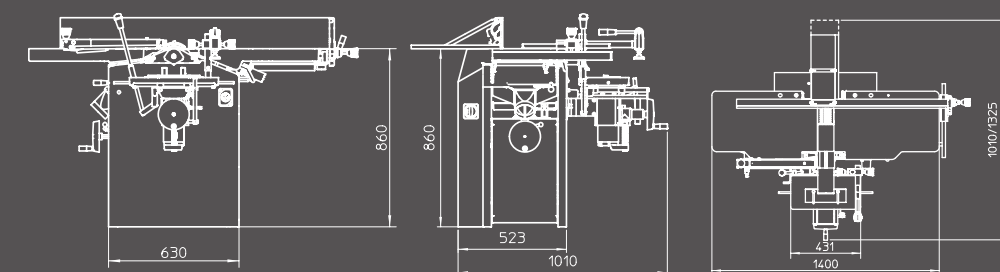

NXSD410

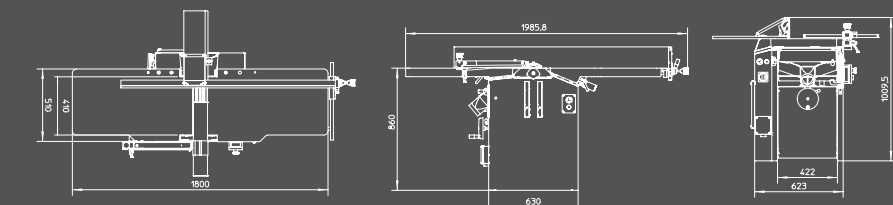

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com


Dealer

310
410
NXSD
NXSD

Nederlands
Français
Deutsch
English



NXSD

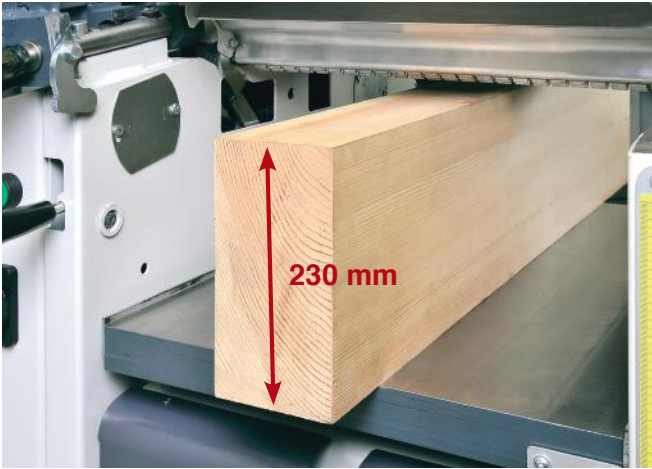


Door de soepele instelling van de vandiktetafel kunt u een schaafdikte van 230 mm bereiken. De ingestelde maat kan precies afgelezen worden op de maatlat.

Le réglage de la table de rabotage est simple et facile et permet d'atteindre une hauteur de rabotage de 230 mm.

Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis 230 mm nach Skala einstellbar.

Up to 230 mm thicknessing capacity with precision setting and locking. The very sturdy central column and positive feed system ensure excellent results.

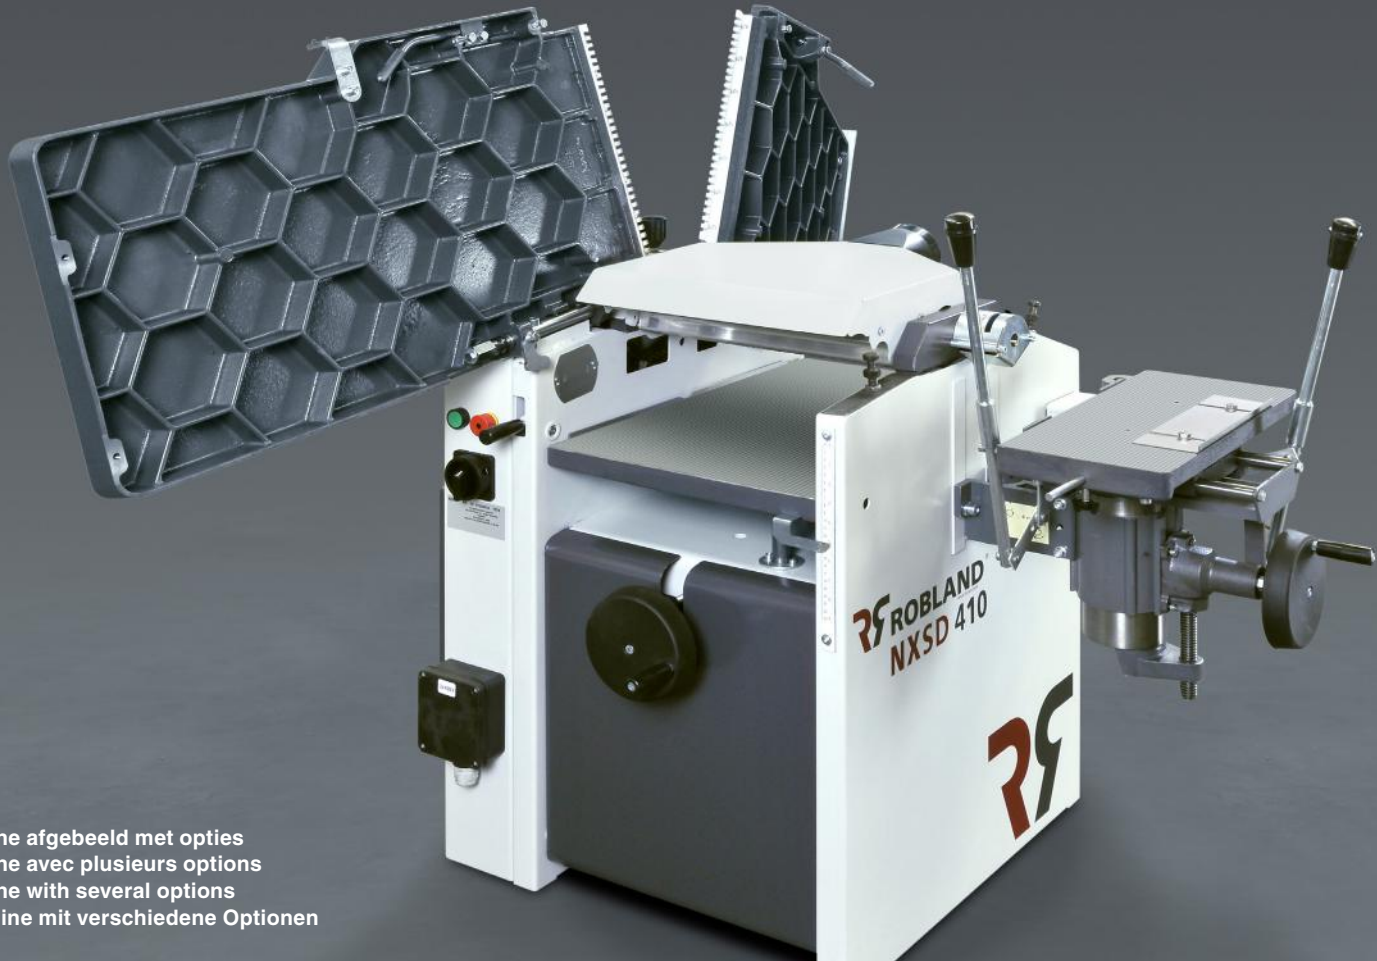

Machine afgebeeld met opties
Machine avec plusieurs options
Machine with several options
Maschine mit verschiedene Optionen



OPTIE
Het wielstel laat u toe met het grootste gemak uw machine te verplaatsen.

OPTION
Le système de déplacement vous offre la possibilité de déplacer la machine avec aise.

OPTION
Mit die Fahrereinrichtung können Sie ganz einfach die Maschine umstellen.

OPTION
With the wheelsystem, you can easily move your machine.



OPTIE
Handwiel met klok voor hoogteregeling vandikte.

OPTION
Volant avec vernier, réglage en hauteur raboteuse.

OPTION
Handrad mit Anzeige für Arbeitshöhe Dickenhobel.

OPTION
Handwheel whit integrated analogue read out thickness table.



De hard-geanodiseerde schaafgeleiding, met speciale zwenkkop, blijft bij het schuinstellen op de tafel zonder opening tussen profiel en vlaktafel. Het vlakken en kantrechten van lange werkstukken vormt geen enkel probleem.

Le guide dégau de bonnes dimensions, grâce au support spécial, peut s'incliner de 90° à 45°. Les butées sont ajustables. A la position de 45° le guide repose sur la table sans espace entre la table et le guide.

Der überdimensionierte harteloxierte Abrichtanschlag. Mittels eines Spezial-Schwenkkopf liegt der Anschlaglineal auch beim Schwenken auf 45° noch auf den Tisch. Die Endanschläge sind auf 45° und 90° einstellbar.

The large, hard anodized, jointer fence makes edge planing easy. Thanks to its special swivel-support bracket, the fence sets at any angle without a gap between the fence and the table surface.



De gietijzeren tafels met een totale lengte van 1400 mm op,de NXSD 310 en 1800 mm op de NXSD 410.

Les tables en fonte ont un longueur totale de 1400 mm sur la NXSD 310 / 1800 mm sur la NXSD 410.

Die gusseiseren Tische mit eine Gesamtlänge von 1400 mm (NXSD310) / 1800 mm (NXSD 410)-.

The cast iron tables have a total length of 1400 mm on the NXSD 310 / 1800 mm.on the NXSD 410.



OPTIE
Tersa en torsie as beschikbaar.

OPTION
Arbre Tersa et arbre hélicoïdal à plaquettes disponible.

OPTION
Tersa und Spiral Hobelwelle verfügbar

OPTION
Tersa and spiral cutter block available



OPTIE
De boortafel die gemakkelijk en snel verwijderbaar is, is voorzien van 2 afneembare hendels. De boorkop heeft een capaciteit van 0 tot 16 mm.

OPTION
La mortaiseuse, facile à enlever, est pourvue de deux leviers escamotables et d'un mandrin de 0 à 16 mm.

OPTION
Der leichtbewegliche Bohrtisch garantiert eine bequeme Handhabung. Die Bedienhebel sind zur Bearbeitung grosser Werkstücke abnehmbar.2-Backenbohrfutter mit Aufnahmekapazität 0 bis 16 mm.

OPTION
The smooth and easy to operate unit can be removed from the machine within minutes. It also has 2 detachable handles, easy when machining large workpieces. The chuck capacity is from 0 to 16 mm.